


使用说明书

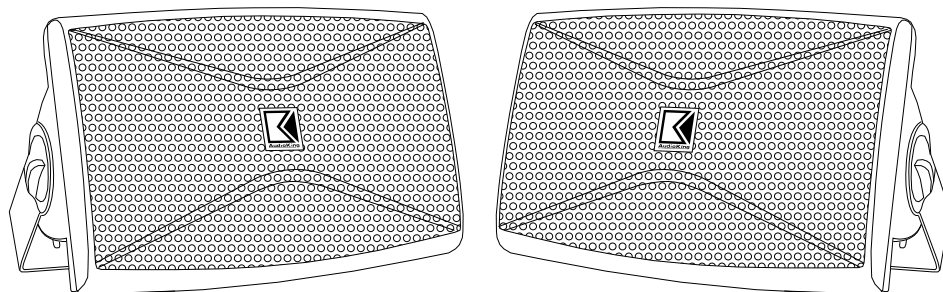


OK-6.5

设计重点说明:


- 弧状流线造型，能配合各类环境，增加临场美感
- 采用蓝光设计,闪闪发光,点燃您心灵隐藏的热情
- MINI体积，立体铁网设计，稳重而庄雅，施工也容易
- 小型喇叭能承受宏亮的动态声源，表现狂热出色
- 低频丰厚，人声豪迈，歌唱效果十足，且有种令人回味的感觉
- 歌唱、辅助、监听多用途音箱

壁挂图、吊挂图：


- 此型号属吊挂式、壁挂式设计，施工时请注意吊架的承载重量需大于音箱重量，同时更需注意天花板、墙壁吊挂施工时的结构安全性。

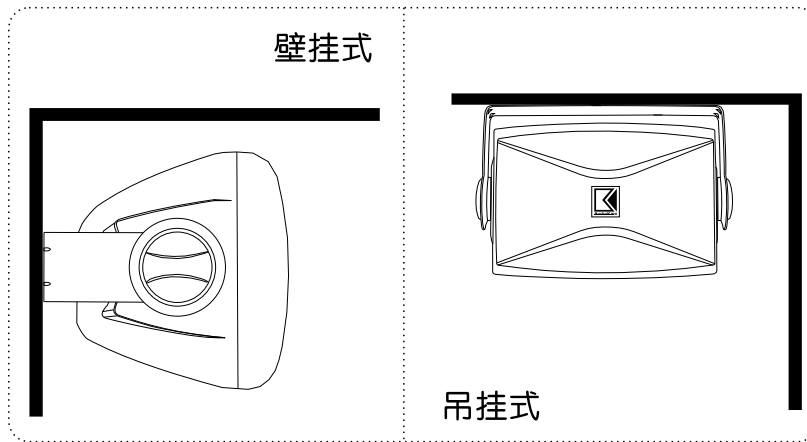

拆卸图：

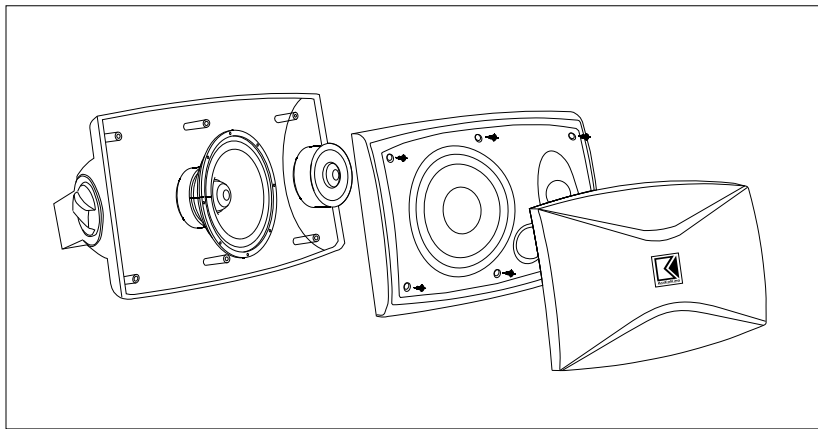

喇叭线连接图：

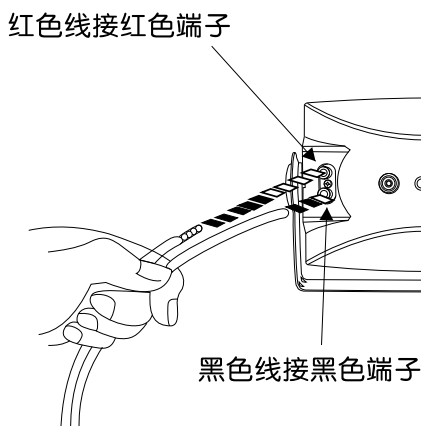

规格：

技术指标	OK-6.5
低音尺寸	6.5"
规格	二音路二单体
分频点	4KHz
频率响应	70Hz~20KHz
负载阻抗	8Ω
持续功率 (RMS)	60WATTS
瞬间功率	100WATTS
灵敏度	90dB
净重	7.2kg/对
毛重	8.2kg/对
音箱体积 (H×W×D)	20.5×31×19 (cm)
纸箱体积 (H×W×D)	38.5×43×26.5 (cm)